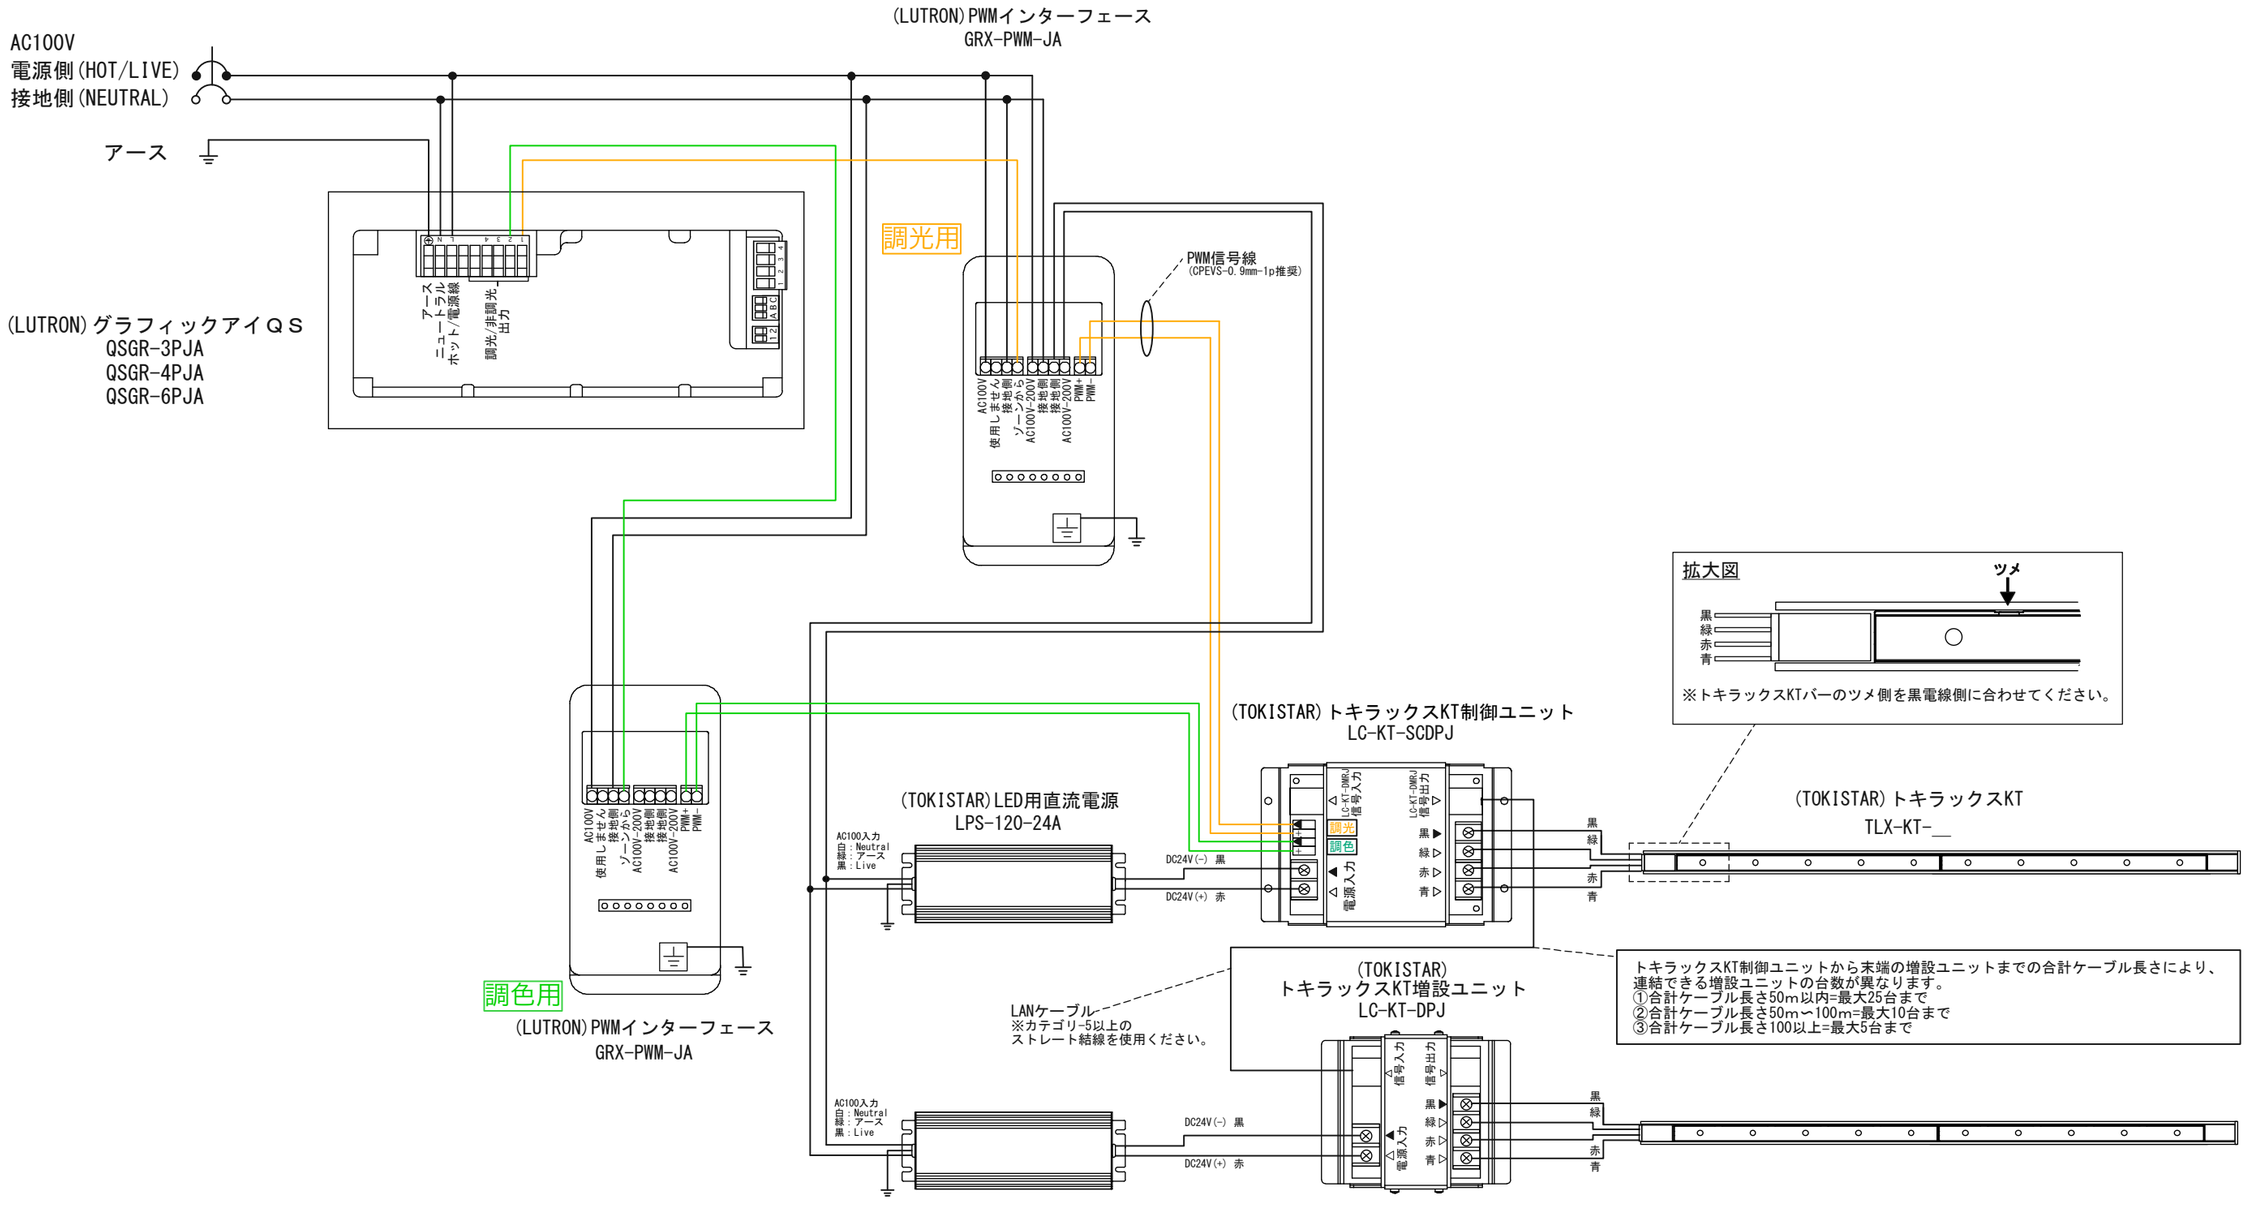

注記

※トキラックスKTは、制御するのに調光、調色用の２回路が必要となります。
(LUTRON)PWMインターフェースを２台ご準備ください。
また、電源は調光用の配下にあるPWMインターフェースよりお取りください。

※(LUTRON)PWMインターフェース１台あたりの負荷容量は16Aまでとなります。
接続できるLED用直流電源は、最大13台迄となります。
（14台以上接続される場合は、弊社までお問合わせください。）

※LC-KT-SCDPJ、LC-KT-DPJの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。

※LC-KT-SCDPJ同士を接続することはできません。送り配線する先は必ずLC-KT-DPJ使用してください。

※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

※LED用直流電源(LPS-120-24A)に接続できるトキラックスKTは、最大30バーまでになります。

※LED用直流電源から灯具までの距離に関しましては、トキラックスKTの取扱説明書をご確認ください。
詳細は、弊社までお問い合わせください。

Date 日付	2015/5/22	Scale 寸法	
Draft 図面	A.Sasaki	Weight 重量	
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称: (LUTRON)グラフィックアイQS×トキラックスKT 配線系統図

Product No. 製品番号: QSGR-TLXKT

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130